




## ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN S/F. TIPO A1-H80

REF: FTPT - ARC-003  
USO: PASO ELÉCTRICO

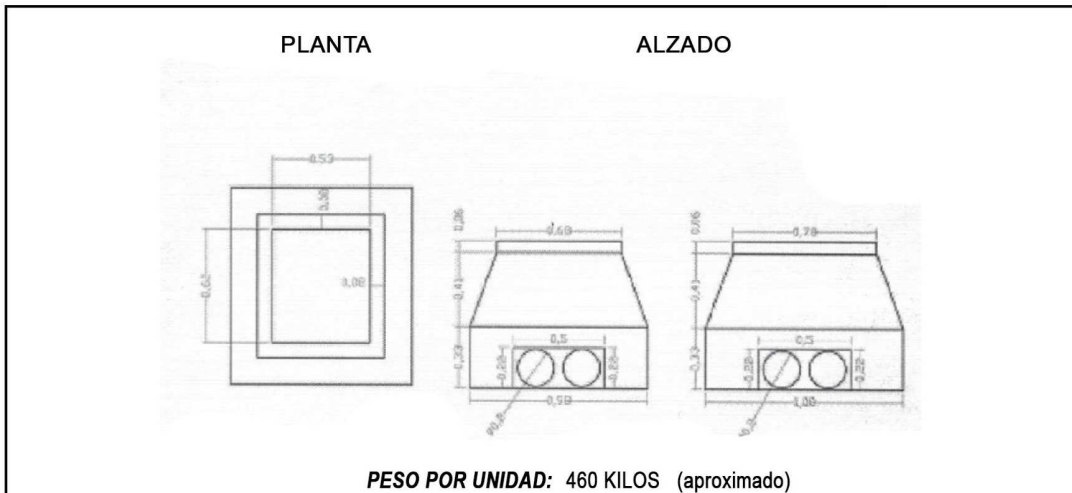

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO. TRONCOPIRAMIDAL

##### COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM | 42,5 R/SR

##### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

###### Dimensiones y Tolerancias

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior inferior	900	800	800
Interior superior	620	530	800
Exterior inferior	1.080	980	800
Exterior superior	780	680	800
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

TOLERANCIAS		
ESPESOR DE LA PARED (mm)	80,0	± 10 mm
ESPESOR FONDO (mm)	S/FONDO	± 5 mm
DIMENSIONES DE LAS VENTANAS (mm) ø	200	± 10 mm
Nº de ventanas	8	

##### HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima  $\geq 25$  N/mm<sup>2</sup>

