



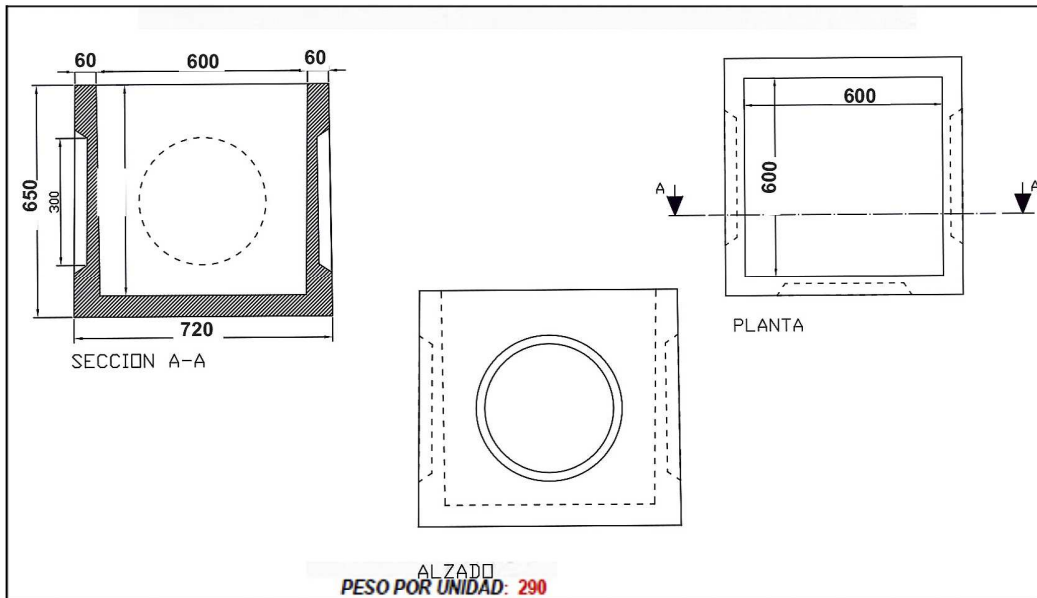

## ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN C/F. TIPO 600x600x600

REF: FTPT - ARC-017  
USO: SANEAMIENTO

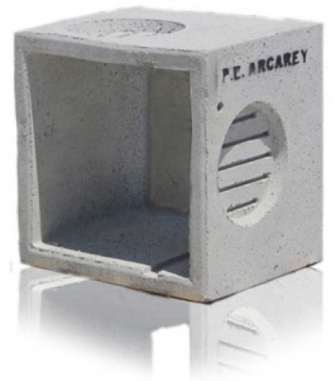

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON FONDO

##### COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrias, y cemento gris **CEM 142,5 RSR**

##### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

###### Dimensiones y Tolerancias.

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior	600,0	600,0	600,0
Exterior	720,0	720,0	640,0
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	50/-20 mm

		TOLERANCIAS
ESPEOR DE LAPARED (mm)	60,0	± 10 mm
ESPEOR FONDO (mm)	60,0	± 5 mm
DIMENSIONES DE LA VENTANAS (mm) Ø	320	± 10 mm
Nº de ventanas	3	

##### HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Contenido ion Cloro  $\leq 1,0\%$

Absorción de agua  $\leq 6,1\%$

##### DURABILIDAD

Adecuada para condiciones de uso normales.

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

