




ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TELECOMUNICACIONES TIPO D

REF: FTPT - ARC-022

USO: TELECOMUNICACIONES

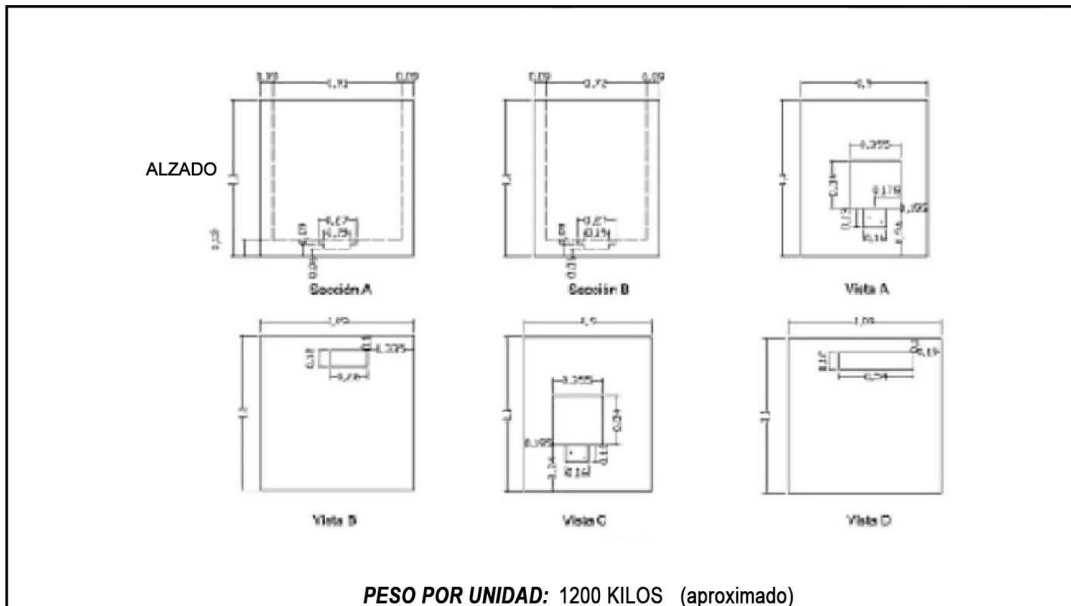

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO D

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura Int. (H)	Altura Ext. (h)
Interior	1.090	900	950	1.070
Exterior	1.250	1.050		
Tolerancias (mm)				
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm	

	TOLERANCIAS	
ESPESES DE LA PARED (mm)	90	± 5 mm
ESPESES FONDO (mm)	120	± 5 mm
DIMENSIONES DE LAS VENTANAS (mm)	355x340 540x120 280x120	± 10 mm
???	Si	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm²

DURABILIDAD

Adecuada para condiciones de uso normales.

