




CANAL PREFABRICADO DE HORMIGON 40x22x100 NO MACHI-HEMRADA

REF: FTPT - ARC-026
USO: CANALIZACIÓN DE AGUA

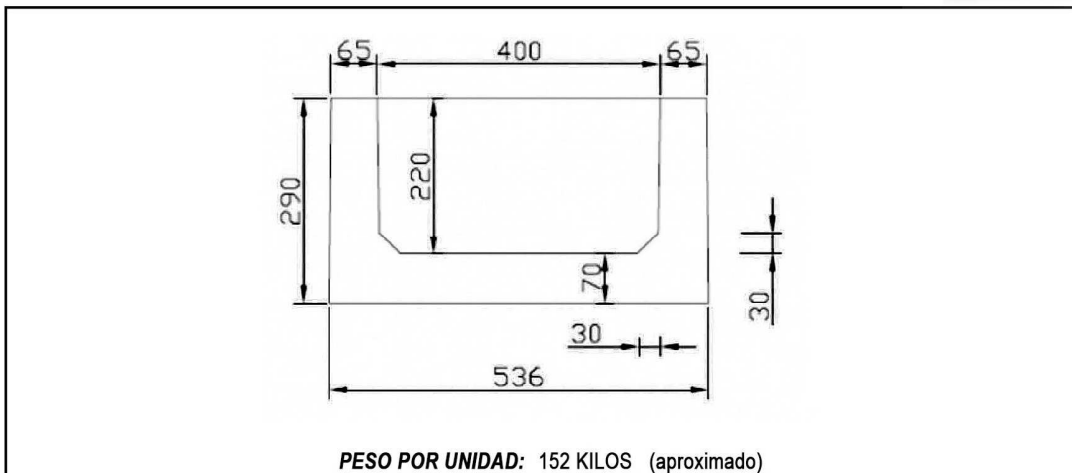

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CANAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN -NO MACHI-HEMRADA-

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior	1.000	536	290
Exterior	1.000	400	220
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

TOLERANCIAS		
ESPESOR DE LA PARED (mm)	65	± 10 mm
ESPESOR FONDO (mm)	70	± 5 mm

HORMIGON

Hormigón tipo: HM 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm²

