




ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN S/F. 40x40x54

REF: FTPT - ARC-034
USO: PASO ELÉCTRICO

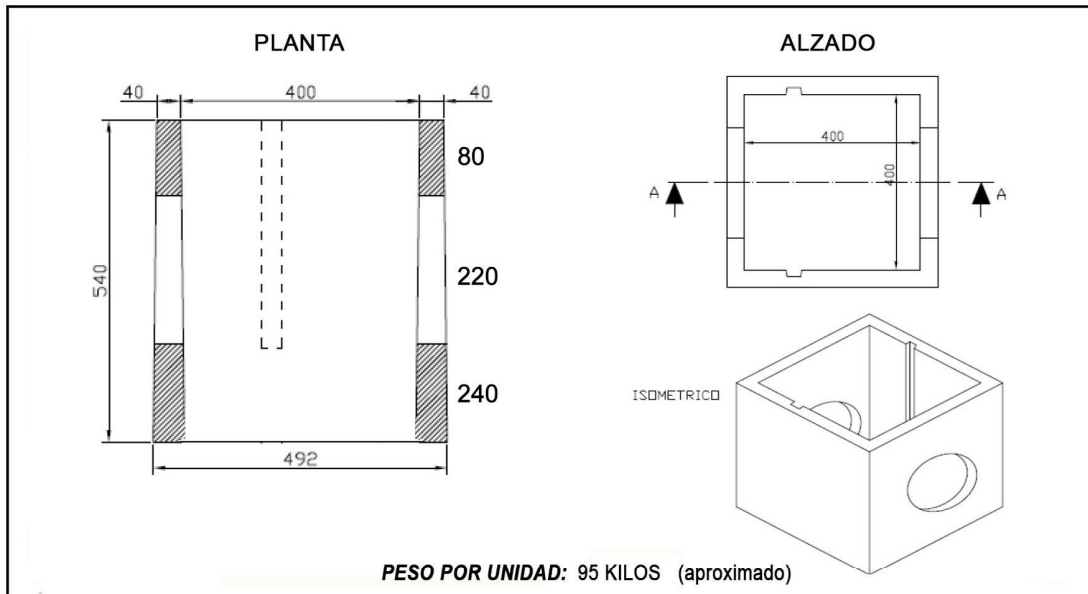

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO. RECTA

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior	400	400	540
Exterior	500	500	540
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

		Tolerancia
Espesor de la pared (mm)	50	±5
Espesor de fondo (mm)	S/F	±5
Diametro de ventana (mm)	220	± 10
Nº de ventana	3	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm²

