




IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN C/F 550x300x950

REF: FTPT - ARC-046
USO: SANEAMIENTOS

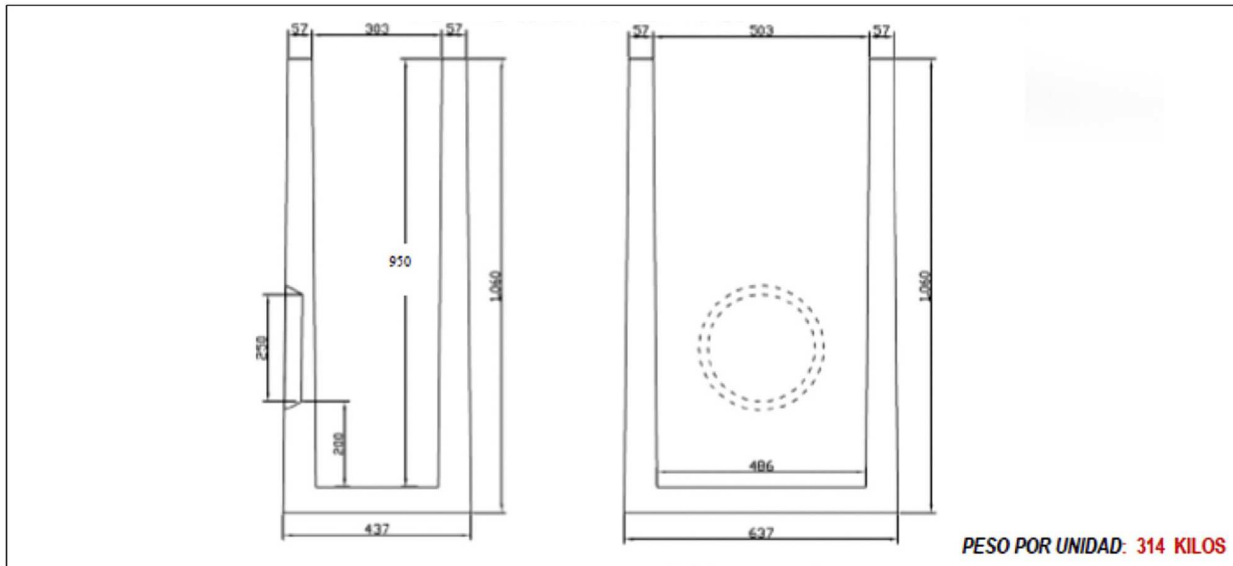

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO. IMBORNAL

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris

CEM 142,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias.

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior	503,0	303,0	780
Exterior	637,0	437,0	780
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	50/+20 mm

TOLERANCIAS		
ESPESOR DE LAPARED (mm)	57,0	± 10 mm
DIMENSIONES DE LA VENTANAS (mm) Ø	250	± 10 mm
Nº de ventanas	1	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm

