




## IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN S/F 550x300x1000

REF: FTPT - ARC-047  
USO: SANEAMIENTOS

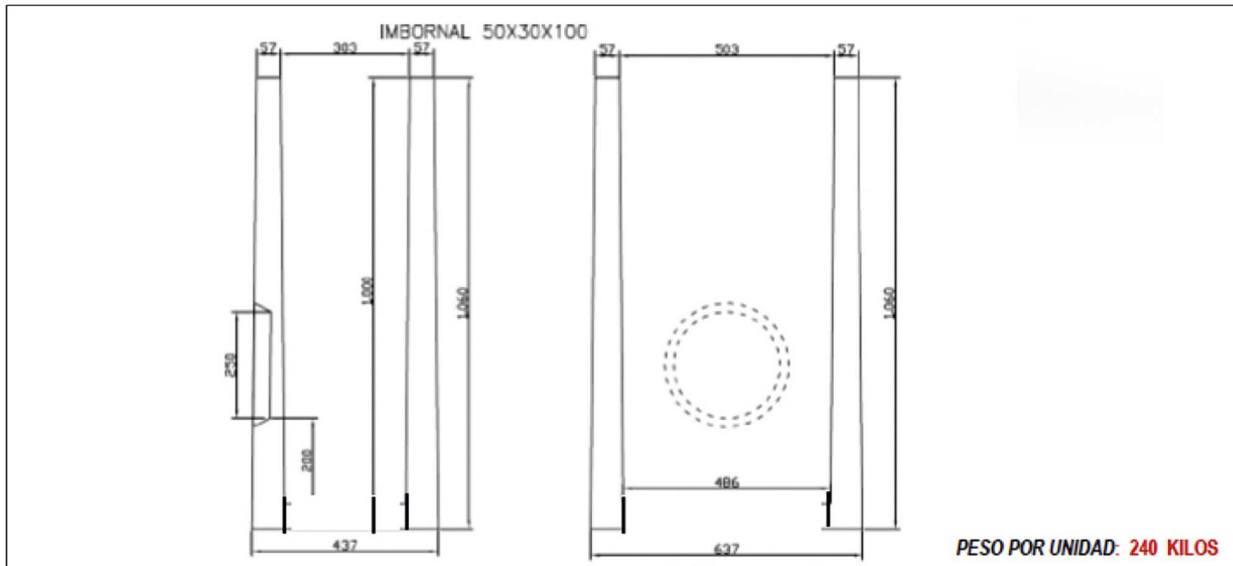

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO. IMBORNAL

##### COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrias, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

##### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias.

##### HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior	503,0	303,0	1000,0
Exterior	637,0	437,0	1000,0
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	50/-20 mm

TOLERANCIAS		
ESPESOR DE LA PARED (mm)	57,0	± 10 mm
DIMENSIONES DE LA VENTANAS (mm) Ø	250	± 10 mm
Nº de ventanas	1	

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima  $\geq 25$  N/mm

