




ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN S/F. 100x100x110

REF: FTPT - ARC-012
USO: PASO ELÉCTRICO

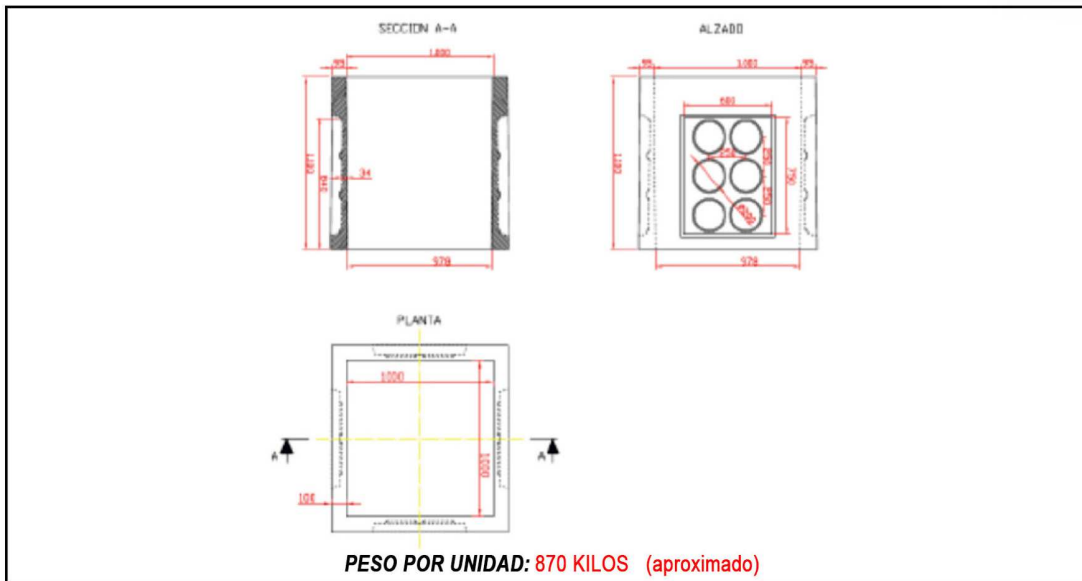

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO.

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior	1.000	1.000	1.100
Exterior	1.200	1.200	1.100
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

		TOLERANCIAS
ESPESOR DE LA PARED (mm)	95,0	± 10 mm
ESPESOR FONDO (mm)	S/FONDO	± 5 mm
DIMENSIONES DE LAS VENTANAS (mm) ø	200	± 10 mm
Nº de ventanas	24	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm²

