




ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN C/F TIPO 100x100x100

REF: FTPT - ARC-029
USO: SANEAMIENTO

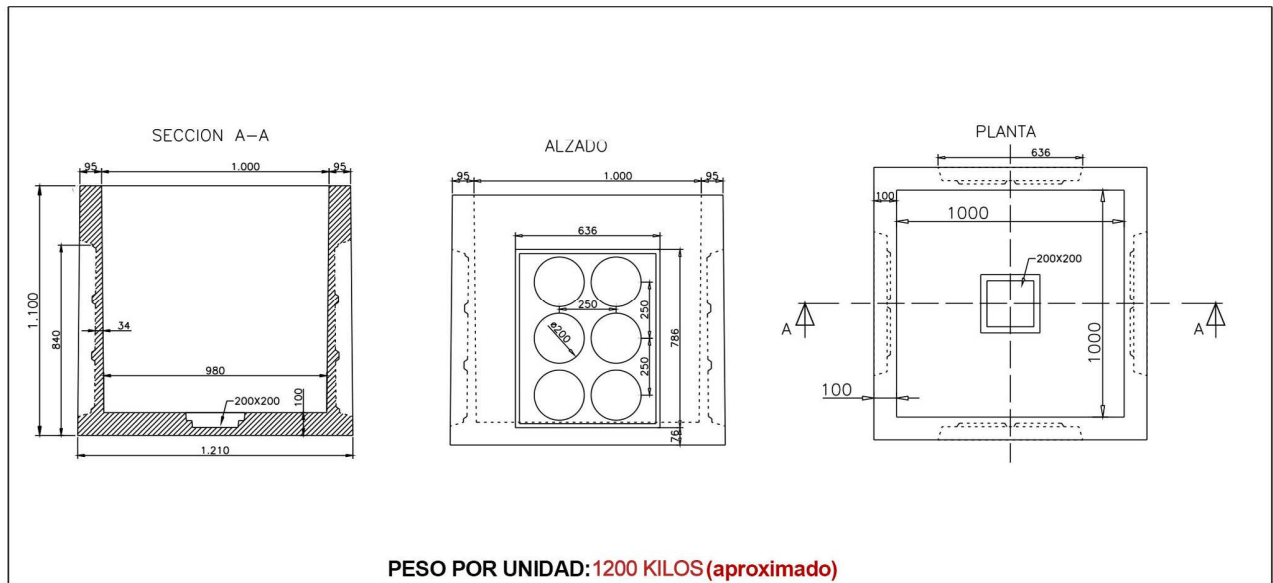

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON FONDO

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías y cemento gris CEM 1 42,5N-SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias.

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior	1.000	1.000	1.100
Exterior	1.200	1.200	1.100
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	50/+20 mm

		TOLERANCIAS
ESPEJOR DE LAPARED (mm)	95,0	± 10 mm
ESPEJOR FONDO (mm)	C/FONDO	± 5 mm
DIMENSIONES DE LA VENTANAS (mm) Ø	200	± 10 mm
Nº de ventanas	24	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Resistencia característica mínima $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

