




## ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN S/F. TIPO A2-H105 · ENDESA

REF: FTPT - ARC-007  
USO: PASO ELÉCTRICO

Homologación  
Referencia nº  
6706042

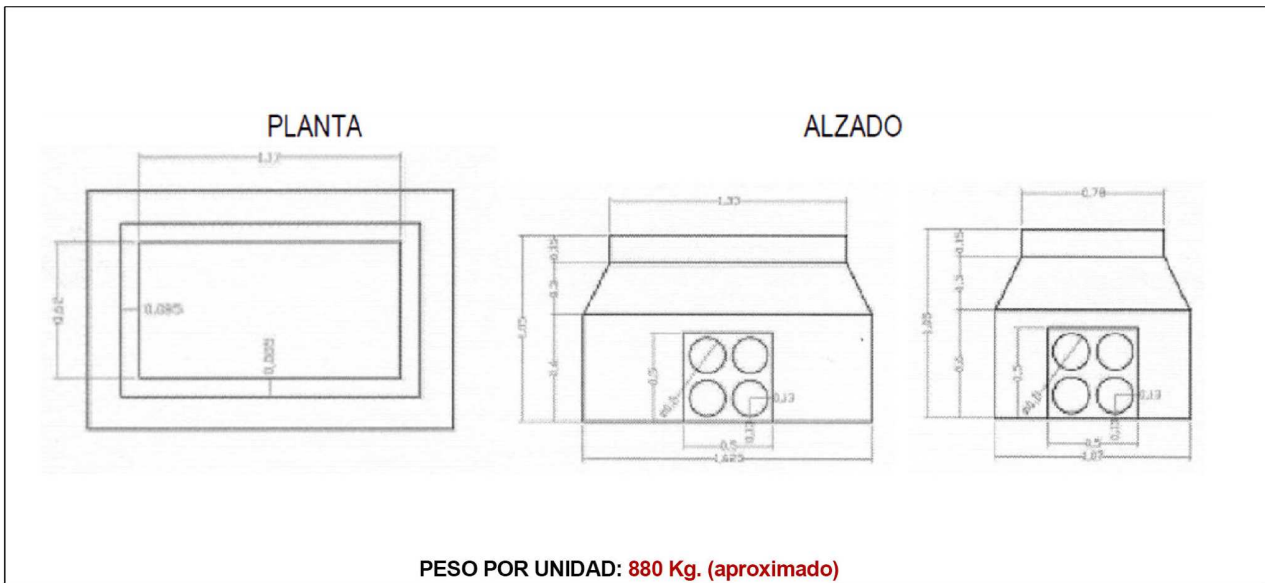

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO. TRONCOPIRAMIDAL

##### COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM30, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías y cemento gris **CEM I 42,5N-SR**

##### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior inferior	1.440	900	1.050
Interior superior	1.170	620	1.050
Exterior inferior	1.635	1.080	1.050
Exterior superior	1.330	780	1.050
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

##### DIMENSIONES Y TOLERANCIAS.

		TOLERANCIAS
ESPESOR DE LAPARED (mm)	80,0	± 10 mm
ESPESOR FONDO (mm)	S/FONDO	± 5 mm
DIMENSIONES DE LA VENTANAS (mm) Ø	200	± 10 mm
Nº de ventanas	16	

##### HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM30

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Resistencia característica mínima  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$

