




ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 800x800x800 SIN FONDO

REF: FTPT - ARC-039
USO: ELÉCTRICO

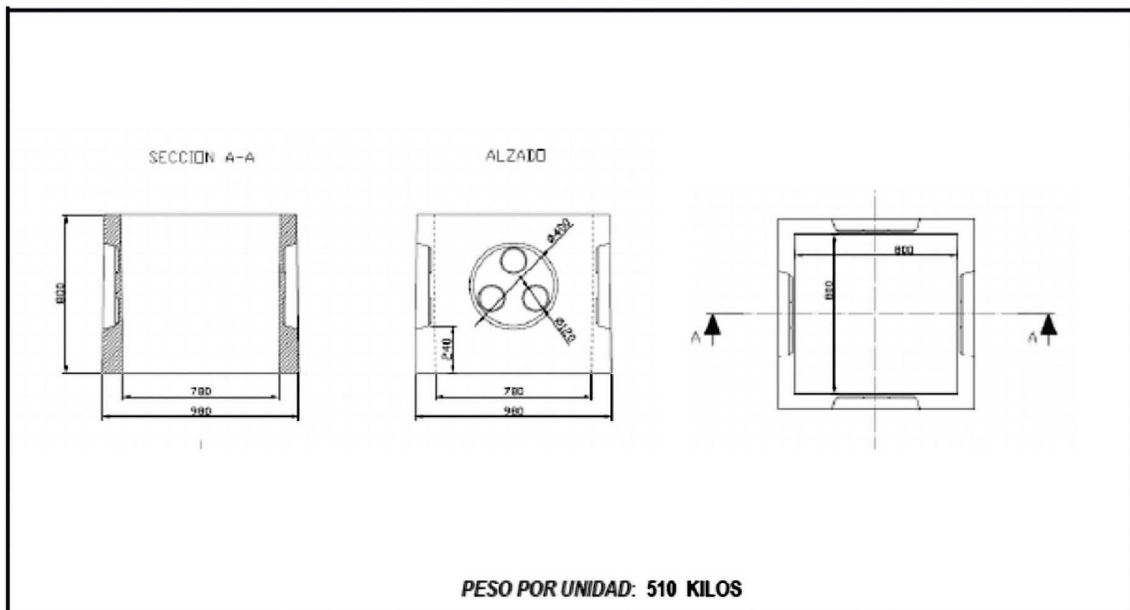

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 800x800x800 SIN FONDO

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrias, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias.

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior superior	800	800	800
Exterior inferior	980	980	800
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

TOLERANCIAS		
ESPESOR DE LAPARED (mm)	90,0	± 10 mm
DIMENSIONES DE LA VENTANAS (mm) Ø	400	± 10 mm
Nº de ventanas	4	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm²

