




## ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 800x800x700 CON FONDO

REF: FTPT - ARC-038  
USO: SANEAMIENTOS

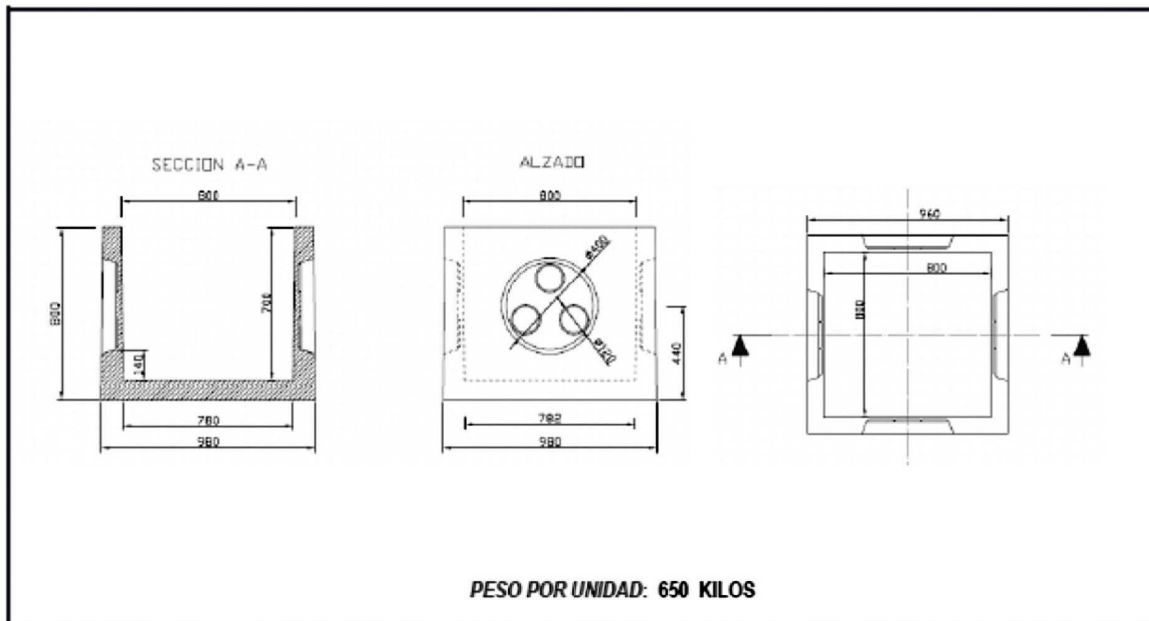

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 800x800x700 CON FONDO

##### COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrias, y cemento gris **CEM 142,5 R/SR**

##### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias.

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior	800	800	700
Exterior	980	980	800
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

	TOLERANCIAS	
ESPESOR DE LA PARED (mm)	90,0	± 10 mm
DIMENSIONES DE LA VENTANAS (mm) □	400	± 10 mm
Nº de ventanas	4	

##### HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima  $\geq 25$  N/mm<sup>2</sup>

